Kombidämpfer Analog

Technische Daten



Anschlusswert Elektro	380 Volt / 10 kW
Steckertyp	CEE 16 (Starkstrom) 5 Pol
Kapazität	10 x GN 1/1
Temperatur	70°C – 270 °C
Abstand zwischen den Einschüben	65 mm
Blech-/Behälterformat	GN
Aussenmass B x T x H	715 x 800 x 1000 mm
Zubehör	1 x Fahrbares Untergestell 1 x Rako 600 hoch 1 x Wasserschlauch 1 x Abwasserschlauch 4 x GEKA Schnellkupplung
Optional	1/1 GN: Blech, Blech gelocht, Schale 65 mm, Schale 65 mm gelocht, 100 mm


Verwendungszweck

- Kochen / Grillen
  - Konvektionsgaren (Temp. von 70° bis 270°)
  - Speisen werden gleichmässig gebräunt
  - Bei verschiedenen Lebensmittelarten werden die Aromen nicht vermischt
- Backen
  - Konvektionsgaren mit Trockenluft (Temp. von 70° bis 270°+Dry von 10% bis 100%)
  - Hitze wird zugeführt und die Feuchtigkeit abgeführt.
- Dämpfen
  - Dampf (Temp. von 100° bis 103° + Feuchtigkeit 80-100%)
  - Garen mit Dampf ist gesund, da dabei am wenigsten Vitamine und Mineralien verloren gehen
- Braten / Schmoren
  - Konvektions- und Dampfgaren (Temp. von 70° bis 270° + Feuchtigkeit von 20% bis 60%)
  - Geringer Gewichtsverlust und Speisen bleiben zart

Bedienung

- Intuitives und benutzerfreundliches Touchpanel zur einfachen und präzisen Regulierung
- Um zu starten oder zu stoppen, den Button «Start/Stopp» 3 Sekunden lang drücken
- Unteres Fahrgestell während der Benutzung Bremsen anziehen, Spannset nicht lösen
- Umgebungstemperatur darf nicht unter +5°C sinken oder über +40°C steigen ansonsten kann Gerät beeinträchtigt werden
- Das Gerät kann auch ohne Wasserzufuhr betrieben werden. In diesem Fall steht die Dampffunktion nicht zur Verfügung, sodass ausschliesslich Trockenhitze genutzt werden kann

Bedienfeld

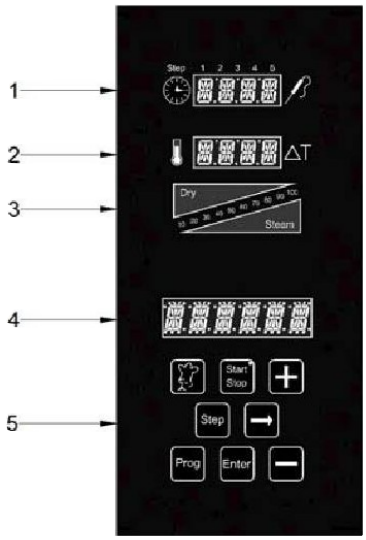

1. Zeit-Display
2. Temperatur-Display
3. Graphisches Klima-Display (Dry – Steam)
4. Anzeige-Display der Garprogramme
5. Programmiertaste

WARNUNG VERBRENNUNGSGEFAHR!
Bei Türöffnung während normalen Betriebs vorsichtig öffnen, wegen austretendem Dampf/Hitze.


Start

Um zu starten oder zu stoppen, muss man den «Start/Stopp» 3 Sekunden gedrückt halten

Wasseranschluss

A Wasserzufluss (Wasserdruck zwischen 1-3 bar und max. 30°C), GEKA Schnellkupplung


B Wasserabfluss

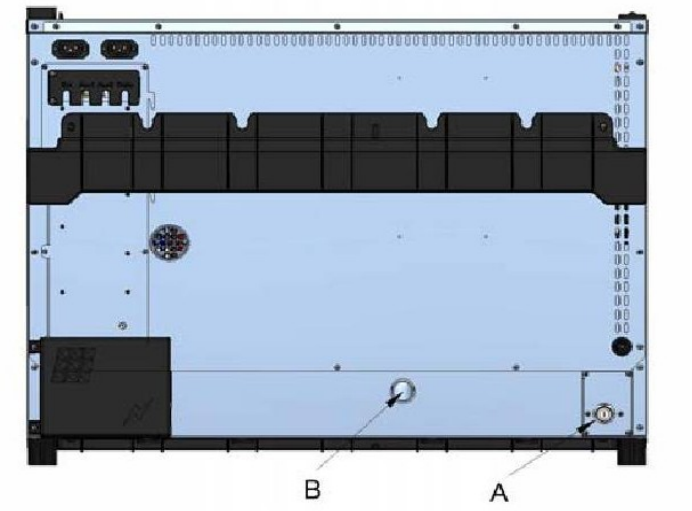

Kombidämpfer mit digitalem Display

Bedienung

- Selbsterklärender und benutzerfreundlicher Touchscreen mit digitalem Display
- Um zu starten oder zu stoppen, den Button «Start/Stopp» 3 Sekunden lang drücken
- Unteres Fahrgestell während der Benutzung Bremsen anziehen, Spannset nicht lösen
- Umgebungstemperatur darf nicht unter +5°C sinken oder über +40°C steigen
  ansonsten kann Gerät beeinträchtigt werden
- Das Gerät kann auch ohne Wasserzufuhr betrieben werden. In diesem Fall steht die
  Dampffunktion nicht zur Verfügung, sodass ausschliesslich Trockenhitze genutzt werden kann

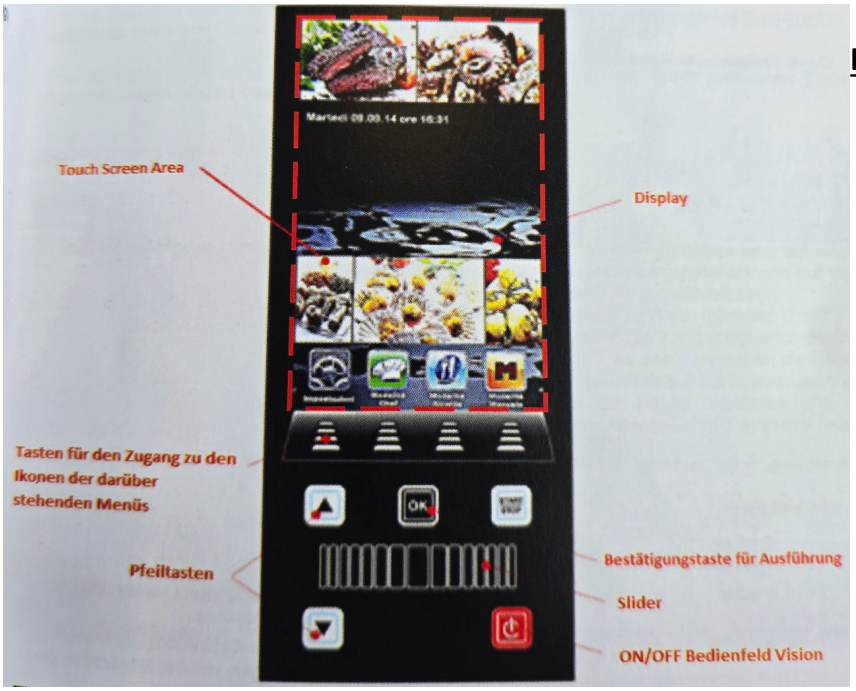

Bedienfeld

- Beim Touch-Screen kann der Modus ausgewählt werden
- Ok Knopf für die Bestätigung auswählen
- Beim Slider kann der Wert verändert werden

Arbeitsmodus:

Es sind fünf verschiedene Modi wählbar, die manuell bedient werden können.

- Chef-Modus: Sind ab Werk eingestellte Rezepte die der Steamer im Programm hat. Mit dem Slider scrollen und das gewünschte Rezept mit den Pfeiltasten auswählen und als Bestätigung Ok drücken.
- Rezepte-Modus: Sind vom Benutzer gespeicherte Rezepte, gleiche Anwendung wie der Chefmodus.
- Manueller-Modus: Vollständig freier Modus, der vom Benutzer manuell bedient wird, durch die direkte Eingabe.
- Kühlung: In jedem Arbeitsmodus kann man das Menü Kühlung öffnen. Dieses Programm erlaubt ein schnelles Senken der Temperatur bei offener Backofentür. Das Programm ist über das grüne Icon mit dem Temperaturfühler zu bedienen, zum Starten des Programms einige Sekunden auf START/STOP Knopf drücken. Dasselbe gilt beim Ausschalten des Programms.
- Spül-Modus: Nach jedem Garprozess kann der Modus ausgewählt werden. Es gibt 5 verschiedene Programme.

Garparameter:

Der Kombidämpfer verfügt über drei verschiedene Parameter.



- Parameter Zeit: steuert die verschiedenen Garzeiten. Wenn man die Position bis auf INF scrollt, ist die Zeit unendlich.
- Parameter Temperatur: steuert die konfigurierte Temperatureinstellung.
- Parameter Ventilation: 5 verschiedene Geschwindigkeiten für den Garmodus.